

Octopus



COMPACT 20 & COMPACT TSi

- **Встроенное устройство укладки верхней пленки (модель Compact TSi) для экономии пространства и качественной упаковки**

Защита от влаги и пыли. Компактный размер для экономии пространства, оптимизированный процесс упаковки, отсутствие времени ожидания.

- **Транспортный контейнер пригоден для перевозки на дальние расстояния**

- **Простое и безопасное обслуживание**

Все приводы упаковочной машины расположены на ее подвижной части. Таким образом, техническое обслуживание можно проводить просто и безопасно на уровне пола.



Показано со встроенным устройством укладки верхней пленки.

- **Бесконтактная технология спайки швов No Touch No Tail подходит для автоматизированных складских помещений**

Бесконтактная технология спайки швов No Touch No Tail не оставляет опасных пленочных хвостов и не дает устройству термоспайки касаться паллеты.

- **Easy2Fix система загрузки рулонов пленки**

Простота использования, простое решение для крепления конца пленки. Быстрая и безопасная смена рулонов; конец пленки крепится благодаря захвату снаружи кольца.

- **Интерфейс OctoFACE HMI облегчает управление оборудованием**

HALOILA

Machines & Service

www.haloila.com

ПОЛНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТООБМОТЧИК ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ

НОВЫЕ OCTOPUS

COMPACT 20 и COMPACT TSi

Обновленный дизайн, как со встроенным устройством укладки верхней пленки, так и без, основанный на проверенной серии Octopus и кольцевой технологии.

Octopus Compact 20 / Compact TSi обеспечивают оптимальное качество упаковки и сокращают расход пленки. Кольцевая технология позволяет осуществлять упаковку по направлению сверху вниз, снизу вверх либо использовать однослойную обмотку для существенной экономии.



Встроенный диспенсер верхней пленки (модель Compact TSi) обеспечивает защиту паллеты от влаги и пыли. Машина имеет компактный размер, система укладки пленки сверху позволяет провести процесс упаковки с максимальной точностью. В результате верх паллеты упаковывается очень тщательно и без сварных швов. Процесс упаковки проходит быстро и эффективно, так как пленка накладывается на верх паллеты во время упаковочного цикла.



Пленочная каретка типа «S» позволяет легко, быстро и безопасно осуществлять замену рулонов. По сравнению с пленочными каретками типа «W» конструкция пленочной каретки типа «S» повышает уровень предварительного натяжения пленки и уменьшает ее сужение, что существенно снижает общую стоимость владения.

Octopus Compact 20 / Compact TSi оснащены устройством бесконтактной сварки швов **No Touch No Tail**. Бесконтактная технология спайки швов No Touch No Tail не оставляет опасных пленочных хвостов и не дает устройству термоспайки касаться груза.




Интерфейс OctoFACE HMI легко адаптируется в зависимости от нужд пользователя, информативен и прост в использовании, что сокращает время простоя и позволяет устранять неполадки самостоятельно, без вмешательства технического персонала.

Опции

- Улучшена стабильность паллеты при помощи системы **протяжки стретч-пленки**.
- **Tailtucker** - окончание цикла и обрезка пленки, решение для строительной отрасли.

Технические данные модели Octopus Compact 20 / Compact TSi

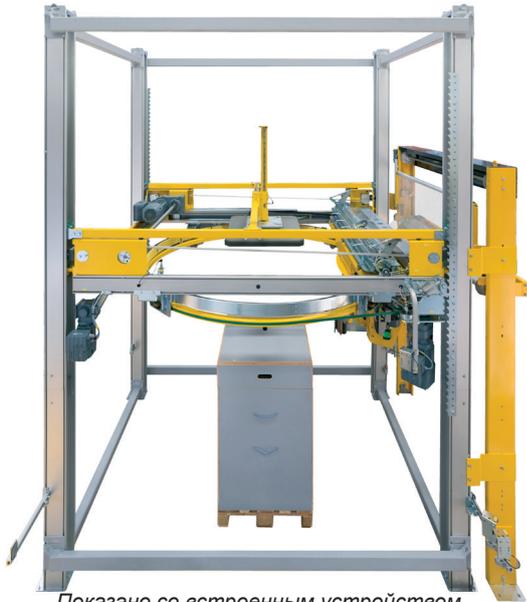

Показано со встроенным устройством укладки верхней пленки.

Ниже описана стандартная конфигурация. Информацию о дополнительных опциях можно получить у торгового представителя.

Требования к расходу воздуха и электропитанию

Электропитание:	3 x 380 В / 50 Гц
	3 x 400 В / 50 Гц
	3 x 415 В / 50 Гц
Пневматика:	0,6 Мпа, макс. 50 л/цикл

Конструкция

Алюминиевая рама

Производительность

Скорость: 20 об./мин
Максимальный размер груза: 1300 мм (Ш) x 1300 мм (Д) x 2000 мм (В), по дополнительному заказу высота 2500 или 3000 мм (высота конвейера 500 мм)
 Примечание: Максимальный размер груза зависит от комбинации ширины и длины. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Минимальная высота паллеты: 400 мм без верхней пленки, 750 мм с верхней пленкой

Максимальный вес груза: В зависимости от конвейера

Отгрузочные данные

Размеры: 2310 мм (Ш) x 3200 мм (Д) x 1500 мм (В) (Compact 20)
 2400 мм (Ш) x 3600 мм (Д) x 2250 мм (В) (Compact TSi)

Вес машины: 1500 кг (Compact 20)
 1800 кг (Compact TSi)

Система подачи пленки

Размер рулона: 500 мм (Ш) x 250 мм (Диам.)

Подача пленки: Постоянный контроль


Управление натяжением: Регулируется с панели оператора

Заправка пленки: Каретка с легкой заправкой типа «S»

Обрезка и запайка шва: Устройство бесконтактной термосварки No Touch No Tail (NT²)

Оборудование, устанавливаемое по дополнительному заказу

- Устройство подъема паллет
- Шторы безопасности
- Конвейеры
- Устройство обвязки
- Tail Tucker
- Замки для технического обслуживания
- Защитное ограждение с электроблокировками

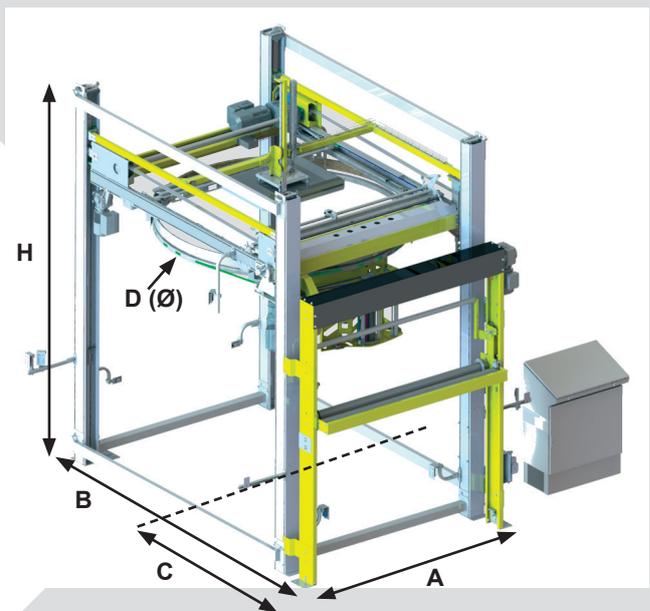

Габариты машины	A	B	C	D	H* (рама)
Compact 20	2310 мм	3255 мм	1570 мм	2300 мм	3420 / 3920 / 4420 мм
Compact TSi	2310 мм	3650 мм	1860 мм	2300 мм	3420 / 3920 / 4420 мм
*дополнительная высота стабилизатора нагрузки					630 мм

