




ШИРИНА	500 мм
ТОЛЩИНА	315 мм
ВЕС	330 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	40-45 тонн
Цепная вставка (Швеция): Цепь Ø32 мм класса 8, Стропильное кольцо: Однорогий крюк 350x200x55 мм. Двурогий крюк 300x200x50 мм.	

Устройство полностью автономно и пользуется популярностью при обработке груза со смещенным центром тяжести, как в России, так и по всему миру. Оборудование незаменимо при грузообработке контейнеров со смещенным центром тяжести, стоящих торцом в торец. Применяется также при грузообработке других негабаритных грузов со стропами.



## ГРУЗОВЫРАВНИВАТЕЛЬ TIMARS GC (Швеция) Технические данные

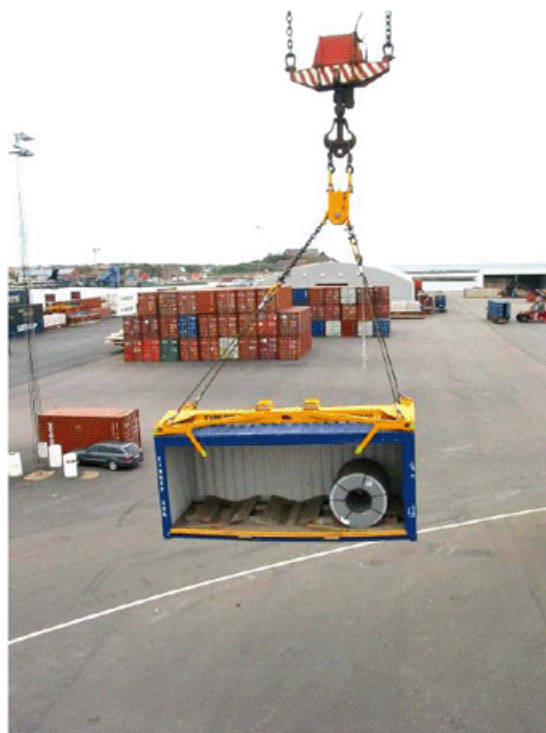

Оборудование имеет «Разрешение»  
(на применение) РОСТЕХНАДЗОРа,  
Сертификат соответствия ГОСТ Р.